



PRODUCTEN

OVERZICHT VERFPRODUCTEN VOOR INTERIEUR & EXTERIEUR



KIEST U VOOR HOUT
DAN Kiest U VOOR JOTUN!



JOTUN – Voor beroemde gebouwen. En voor uw huis.

Een aantal van 's werelds meest bekende gebouwen staan in de JOTUN, en dat is geen toeval. JOTUN investeert veel tijd en geld in onderzoek naar de beste verfsystemen voor specifieke doeleinden. Voor zowel binnen als buiten. En zeg nou zelf, uw eigen huis is toch minstens zo belangrijk als de Eiffeltoren?



JOTUN – VINDAL NOORWEGEN



OVER JOTUN & NORWAY COATINGS

Jotun is een wereldwijde grote speler op het gebied van verf en coatings. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 90 landen, heeft 9500 werknemers en zo'n 36 fabrieken wereldwijd.

OPRICHTING

Norway Coatings is in 2002 opgericht als zelfstandig distributeur van de Jotun decoratieve producten. Middels een exclusief distributeurschap worden de Jotun decoratieve producten in de Benelux en Noord Frankrijk via verschillende dealers op de markt gebracht. Dankzij haar unieke positie biedt Norway Coatings haar klanten de productinnovaties en continuïteit van de wereldspeler Jotun. Daarnaast treedt Norway Coatings op als dé betrouwbare partner die snel en flexibel inspelt op al uw vragen en uitdagingen.

PRODUCTEN

De Jotun producten zijn van zeer hoge kwaliteit en uitermate betrouwbaar wat betreft hun technische prestaties.

Samen met Jotun is Norway Coatings in staat duurzame producten op de markt te brengen met behoud van kwaliteit. Jotun staat bijvoorbeeld al 40 jaar bekend om zijn houtbeschermingsproducten onder de naam DEMIDEKK. DEMIDEKK houtverven zijn van hoge kwaliteit en hebben een superieure duurzaamheid. In een tijd van lagere onderhoudsbudgetten is levensduur van materialen belangrijker dan ooit. DEMIDEKK past perfect in dat kader.

Behalve DEMIDEKK staat Jotun ook bekend om andere producten voor houten ondergronden zoals: TREBITT, BENAR, PANELLAKK en TRESTJERNER.

Voor deskundig advies en ondersteuning kunt u terecht bij Norway Coatings. Samen met het team van specialisten helpen wij u graag bij verftechnische vraagstukken.

KWALITEIT

Waar Jotun de pinguïn tot beeldmerk heeft gemaakt is het bij Norway

Coatings de Noorse nationale vlag. De pinguïn symboliseert handhaving onder alle weersomstandigheden, net zoals de coatings van Jotun. De Noorse vlag symboliseert de Scandinavische betrouwbaarheid en kwaliteit.

Voor al uw vragen of een vrijblijvend verftechnisch advies kunt u altijd bij ons terecht via onderstaande contactgegevens.

Team Norway Coatings B.V.



NORWAY COATINGS - AMSTERDAM - NEDERLAND

088-4505400 (NL)
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
www.jotun.com



EXTERIEUR

- 6 DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG
- 7 DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT
- 9 DEMIDEKK DETAILS
- 10 DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG
- 11 DEMIDEKK TERRASSLASYSR
- 13 TREBITT OLJEBEIS
- 14 TREOLJE
- 15 BENAR
- 16 MUR AKRYL
- 17 VISIR OLJEGRUNNING KLAR

INTERIEUR

- 19 PANELLAKK
- 20 TRESTJERNER BETONGOLJE
- 21 TRESTJERNER GULVLAKK
- 23 TRESTJERNER GULVMALING
- 24 JOTAPROFF PRIMADEKK
- 25 VEGG & TAK
- 26 KVIST- OG SPERREGRUNNING

CLEANERS

- 27 KRAFTVASK
- 27 DEMIDEKK TERRASSFIX

DUURZAAMHEID & ECO

- 29 JOTUN & DUURZAAMHEID
- 29 JOTUN GREENSTEPS
- 30 ECOLABELS

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG is al 40 jaar de topper op het gebied van houtbescherming.

Het product is een watergedragen zijdeglanzende dekkende beits voor buiten die de houtstructuur accentueert.

Het product heeft lange onderhoudsintervallen, is zeer elastisch en goed bestand tegen weersinvloeden.

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG is uitermate geschikt voor toepassing op houtrijke gevelelementen zoals bijvoorbeeld rabatdelen, gevelbetimmering, houtskeletbouw, houtstapelbouw, dakkapellen en overstekken.



- Dekkende hybride beits op waterbasis.
- Circa 10 à 12 jaar onderhoudsarm.
- Laat houtstructuur duidelijk zichtbaar.
- Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- Gemakkelijke verwerking, perfecte hechting.
- Toepasbaar op nieuwe en bestaande intacte verflagen.

TYPE	Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Ruw hout circa 8 - 10 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglaans



DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT

DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT is de extra matte versie van de DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG.

Ook dit product heeft lange onderhoudsintervallen, is elastisch, accentueert de houtstructuur en is toepasbaar op verschillende ondergronden. Voor een trendy matte afwerking kiest u deze variant.

Het product geeft een unieke eigentijdse uitstraling bij zowel ouderwetse als moderne gebouwen.



- Dekkende hybride beits op waterbasis.
- Circa 10 à 12 jaar onderhoudsarm.
- Laat houtstructuur duidelijk zichtbaar.
- Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- Gemakkelijke verwerking, perfecte hechting.
- Toepasbaar op nieuwe en bestaande intacte verflagen.

TYPE	Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Ruw hout circa 8 - 10 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Extra Mat



DEMIDEKK DETAILS

DEMIDEKK DETAILS is een dekkende zijdeglanzende beits speciaal ontwikkeld voor houtwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, dakgoten en andere buitendetails. Het product heeft een uitstekende vloeïng, is slijtvaster dan de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG en is zelfreinigend.

Vanwege bovenstaande eigenschappen is het product dus ook uitermate geschikt voor tuinmeubilair en schuttingen.

Ook andere details op of rond uw woning kunnen behandeld worden met dit product.

Net zoals de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG heeft dit product lange onderhoudsintervallen.



- Dekkende hybride beits.
- Lange onderhoudsintervallen.
- Uitstekend glans- en kleurbehoud en zelfreinigend
- Waterdampdoorlatend, daardoor minimale kans op afbladderen.
- Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- Makkelijke, soepele verwerking met juiste hechting.

TYPE	Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Ruw hout circa 8 - 10 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglans



DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG is een uitstekende weers- en waterbestendige dekkende buitenbeits op basis van alkydolie. Dit product is hét alternatief wanneer men, om welke reden dan ook, niet met een watergedragen product kan werken.

Het product dringt goed in de ondergrond en is zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf.



- Ook als grondlaag toe te passen.
- 4 à 5 jaar onderhoudsarm.
- Dekkende beits op basis van alkyd.
- Waterdampdoorlatend
- Uitstekende hechting op zowel naaldhout en tropisch hout.

TYPE	Dekkende beits op basis van alkyd.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Circa 3 à 4 uur, overschilderbaar na 24 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Ruw hout circa 5 - 8 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.
VERDUNNING	Als primer / grondlak altijd verdunnen met min 10% en max 15% terpentine, voldoende laten drogen, mag niet meer kleven alvorens af te werken.
UITERLIJK	Zijdeglans



DEMIDEKK TERRASSLASYR

DEMIDEKK TERRASSLASYR is een waterverdunbare transparante beits voor geïmpregneerd hout.

Het product is waterafstotend, voorkomt scheuren in het hout en bevat bestanddelen tegen schadelijke effecten van UV licht, schimmels en houtrot. Het product wordt typisch aanbevolen voor zachte houtsoorten, tuinmeubelen en schuttingen waar een transparante, semi dekkende bescherming is gewenst.

Verweerde of vuile ondergronden zijn te reinigen met DEMIDEKK TERRASSFIX (zie pag. 27).



- Niet filmvormende semi-dekkende beits.
- Speciaal ontwikkelde kleuren voor uitstekende bescherming.
- Ontwikkeld voor terrasvloeren, tuinmeubelen / schuttingen etc.
- Waterafstotend
- Snelle droging

TYPE	Waterverdunbare beits op basis van alkydemulsie.
KLEUREN	Standaard kleuren volgens het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Stofdroog: 4 uur. Overschilderbaar: 12 uur.
VERWERKING	Kwast of Roller.
VERBRUIK	6 - 10 m²/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat



TREBITT OLJEBEIS

TREBITT OLJEBEIS is een transparante beits voor buiten gebaseerd op alkydhars en Chinese houtolie.

De uitstekende indringing in de ondergrond zorgt voor een goede hechting. TREBITT OLJEBEIS kan toegepast worden op nieuw, voorheen gebeitst of geïmpregneerd hout en is uitstekend geschikt voor poreuze, 'hongerige' ondergronden of verweerde oppervlakken. Het product is ook zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf.



- Synthetische lazur-verniss op basis van alkydhars en Chinese houtolie.
- Goed bestand tegen extreme weersinvloeden.
- 4 à 6 jaar onderhoudsarm.
- Bevat speciaal U.V. werende ingrediënten.
- Waterdampdoorlatend en filmvormend.
- Te gebruiken als éénpotstelsysteem (geen primer nodig).

TYPE	Transparante beits op basis van alkydhars en Chinese houtolie.
KLEUREN	Vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor mengstelsysteem.
DROOGTIJD	Stofdroog: 12 uur. Overschilderbaar: 24 uur.
VERWERKING	Platte of ovale kwast.
VERBRUIK	Ruw hout circa 6 - 8 m ² /L, geschaafd hout circa 10 - 12 m ² /L.
VERDUNNING	Terpentine (White Spirit).
UITERLIJK	Zijdeglans



HOOFDKLEUR: TREBITT OLJEBEIS 676 TJÆREBRUN
DETAILS: TREBITT OLJEBEIS 623 TEAK

TREOLJE

TREOLJE V is een waterverdunbare olie op basis van alkyd voor toepassing buiten. TREOLJE Solvent is de synthetische versie en wordt aanbevolen op hardhouten ondergronden of waar een nog betere waterbestendigheid is gewenst. Beiden zijn leverbaar in kleurloos en verschillende tinten. TREOLJE gaat vergrijzing en barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond. TREOLJE is geschikt voor vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout. Typisch toepasbaar op bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen en tuinmeubilair maar ook op houten speeltoestellen zoals schommels en klimrekken. Tevens uitermate geschikt voor het behandelen van niet-maatvast houten onderdelen zoals gevelbekledingen.



- Niet filmvormende transparante beits.
- Zowel watergedragen als synthetisch verkrijgbaar.
- Beschermt het hout tegen vergrijzing / indringing van vocht.
- Is waterdampdoorlatend en kan niet afbladderen.
- TREOLJE Solvent kan ook op hardhout in tegenstelling tot TREOLJE V.

	TREOLJE V
TYPE	Waterverdunbare beits op basis van alkyd.
KLEUREN	Transparant en vele transparante kleuren volgens het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Stofdroog: 6 uur. Overschilderbaar: 24 uur.
VERWERKING	Platte of ovale kwast.
VERBRUIK	Ruw hout circa 6 - 8 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12m²/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat
	TREOLJE <i>(andere eigenschappen zelfde als TREOLJE V)</i>
TYPE	Synthetische beits op basis van alkyd.
VERDUNNING	Terpentine (White Spirit)



BENAR

BENAR is een transparante afwerking voor (tropisch) hardhout binnen en buiten gebaseerd op een ‘long-oil’ alkyd die het uiterlijk heeft van een blanke lak. BENAR kan onder andere toegepast worden op ramen, kozijnen, deuren, gevelbeschietingen, hardhouten tuinmeubelen, wanden en plafonds. BENAR is geschikt voor alle (tropische) hardhoutsoorten zoals: afzelia, sipo mahonie, afromosia, teak, meranti, merbau, wengé, tola branca, basralocus etc. Behalve de BENAR GLOSS is er ook een BENAR UVR met een warme teakkleur die beter bestand is tegen UV straling en BENAR MATT, een matte variant.



- Waterafstotend en tevens meer waterdampdoorlatend dan de meeste vergelijkbare lakken of vernissen.
- Gaat niet bladderen, geen schilfers of witte vlekken.
- Elastisch en volgt de werking van de ondergrond.
- Uitermate duurzame film geeft een jarenlange bescherming.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Beschikt over een alkydhars die diep in de poriën van het hout doordringt.

TYPE	Transparante afwerking op basis van alkyd.
KLEUREN	Benar Gloss & Matt: Transparant Benar UVR: Teakkleur
DROOGTIJD	Stofdroog: 6 uur. Overschilderbaar: 24 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	14 - 16m²/L
VERDUNNING	Terpentine (White Spirit).
UITERLIJK	Mat, glans of hoogglans.



MUR AKRYL

MUR AKRYL is een waterverdunbare zijdeglanzende, 100% acrylaat muurverf voor buiten met een zeer goede hechting. Het product bevat fungiciden om schimmels te bestrijden en is uitermate weerbestendig.

MUR AKRYL wordt aanbevolen op onbehandeld of eerder geschilderd metselwerk buitenshuis en is bijzonder goed geschikt voor beton.



- Waterverdunbaar, dus minder milieubelastend.
- Alkalivast en uitermate weerbestendig.
- Uitstekende hechting.

TYPE	Watergedragen muurverf voor buiten.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Stofdroog na circa 30 minuten. Overschilderbaar na minimaal 10 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Circa 4 - 8m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglans (07)



VISIR OLJEGRUNNING KLAR

VISIR OLJEGRUNNING KLAR is een speciaal waterafstotende primer met speciale toevoegingen om bescherming te bieden tegen houtrot en schimmels. Het product bindt losse houtvezels en zorgt voor een goede ondergrond voor vervolgbehandelingen op nieuw en verouderd houtwerk buiten.

Wordt typisch toegepast als primer bij producten uit het DEMIDEKK assortiment.



- Biedt bescherming tegen houtrot en schimmels.
- Versterkt het oppervlak door de vezels te binden.
- Is door zijn samenstelling zeer waterafstotend.
- Heeft een uitstekend indringend vermogen en zorgt hierdoor voor een effectieve bescherming van binnenuit.
- Verlengt de levensduur van het totale verfsysteem.

TYPE	Primer op basis van alkyd.
KLEUREN	Transparant
DROOGTIJD	Circa 8 á 12 uur, overschilderbaar na 24 uur. Genoemde tijden zijn afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, structuur en dichtheid van het houtoppervlak. Bij kops hout de behandeling herhalen.
VERWERKING	Kwast
VERBRUIK	Ruw hout circa 6 - 8 m ² /L, geschaafd hout circa 10 - 12 m ² /L.
VERDUNNING	Terpentine (White Spirit)
UITERLIJK	-



PANELLAKK

PANELLAKK is een waterverdunbare matte beits op basis van PVA-acrylaat emulsie voor binnenbetimmeringen van lichte houtsoorten zoals grenen, vuren, limba, essen, ramin, oregon pine en hemlock.

PANELLAKK bevat een UV-filter, die het verkleuren van het sterk vertraagd. PANELLAKK kleurloos geeft een volkomen, beschermende matte film op het hout. PANELLAKK is tevens leverbaar in vele transparante kleuren.



- Watergedragen beits voor het transparant kleuren van houten onderdelen binnen.
- Heeft een zeer snelle droging en vergeelt niet.
- Ook geschikt voor het transparant kleuren van bijvoorbeeld houten vloeren en meubels.
- Vertraagt het verkleuren van houtoppervlakten.

TYPE	Transparante beits voor binnen op basis van acrylaat.
KLEUREN	Kleurloos en verschillende transparante kleuren.
DROOGTIJD	Stofdroog: 30 minuten. Overschilderbaar: 1 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of spons.
VERBRUIK	12 - 15 m²/L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat



TRESTJERNER BETONGOLJE

TRESTJERNER BETONGOLJE is een transparante, watergedragen acryldispersie voor betonnen oppervlakken, poreuze plavuizen, en baksteen. Het vermindert de vorming van stof, zorgt voor een beschermende laag en vergemakkelijkt het reinigen. TRESTJERNER BETONGOLJE heeft een goede hechting, droogt snel, vergeelt niet en is eenvoudig aan te brengen.



- Watergedragen 1-component vloersealer.
- Bindt alle stofdeeltjes.
- Vergeelt niet en droogt snel.
- Brengt de kleur van plavuizen en tegelvloeren weer tot leven.

TYPE	Transparante watergedragen acrylaatdispersie.
KLEUREN	Kleurloos, transparant.
DROOGTIJD	Stofdroog: 2 uur Overschilderbaar: min. 4 uur Droog: 8 uur Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	8 - 10 m²/L, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
VERDUNNING	Niet verdunnen, materiaal reinigen met water.
UITERLIJK	Mat



TRESTJERNER GULVLAKK

TRESTJERNER GULVLAKK is een sneldrogende watergedragen blanke vernis voor houten vloeren die nagenoeg reukloos is. De TRESTJERNER GULVLAKK biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage. De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt voor onbehandeld, eerder behandelde en in de fabriek gelakte houten ondergronden. Het product wordt voornamelijk gebruikt voor houten vloeren, trappen en meubels.



- Blanke watergedragen vernis voor houten vloeren.
- Uitstekende weerstand tegen slijtage.
- Ook te gebruiken op andere houten ondergronden zoals meubels.

TYPE	Transparante acrylaat / polyurethaan vernis.
KLEUREN	Kleurloos, transparant.
DROOGTIJD	Stofdroog: 2 uur Overschilderbaar: min. 4 uur Droog: 8 uur Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	8 - 10 m²/L, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
VERDUNNING	Niet verdunnen, materiaal reinigen met water.
UITERLIJK	Zijdemat (Silkematt) / Zijdeglans (Halvblank)



TRESTJERNER GULVMALING

TRESTJERNER GULVMALING is een zijdeglanzende één component vloerverf voor toepassing op vloeren van hout, zandcement en beton. Te gebruiken in droge ruimtes zoals (woon)kamers, kelders, opslagruimtes en op andere vloeren die normaal worden belast.

Het product is ook uitermate geschikt als lak op deuren en kozijnen binnen.



- Watergedragen slijtvaste dekkende vloercoating.
- Reukarm en vergeelt niet.
- Leverbaar in vele kleuren.

TYPE	Dekkende waterverdunbare polyurethaan versterkte alkydemulsie.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Stofdroog: 2 uur Overschilderbaar: min. 8 uur Droog: 24 uur Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	6 - 8 m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglans



WAND: VEGG & TAK 5813 PIRUETT
VLOER: TRESTJERNER GULVMALING 5839 STÅL

JOTAPROFF PRIMADEKK

JOTAPROFF PRIMADEKK is een oplosmiddelvrije dispersie latex voor binnengebruik.

Toepassing bij utiliteits- en renovatie objecten, zorgsector, retail- en particuliere woningen alsmede in de onderhoudsbranche inclusief horeca en scholen.

JOTAPROFF PRIMADEKK is zeer elastisch en heeft daarom een lange levensduur.

Het product heeft een goede dekkraft en spat niet.



- Professionele muurverf voor wanden en plafonds.
- Goede dekkraft en egaal resultaat.
- Spat niet.

TYPE	Acrylaat copolymeer dispersie.
KLEUREN	Hvit (S0500-N) en andere lichte tinten via Jotun Multicolor.
DROOGTIJD	Stofdroog na 1 uur. Overschilderbaar na minimaal 3 uur. Doorgehard na circa 24 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	7 - 10 m²/L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	02 (Mat)



VEGG & TAK

JOTUN VEGG OG TAK een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnen gebruik.

Het product heeft een elegante zijdematte uitstraling en is beschikbaar in vele kleuren.

Het is gemakkelijk aan te brengen, dekt goed en geeft een mooi eindresultaat.

De verf droogt snel en is overschilderbaar na slechts één uur.



- Professionele muurverf voor wanden en plafonds.
- Goede dekkraft en elegante zijdematte uitstraling.
- Beschikbaar in vele kleuren.

TYPE	Acrylaat copolymeer dispersie.
KLEUREN	Hvit en vele kleuren via Jotun Multicolor Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Stofdroog na 1 uur. Overschilderbaar na minimaal 3 uur. Doorgehard na circa 24 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	7 - 10 m²/L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	05 (Zijdemat)



KVIST- OG SPERREGRUNNING

JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING is een watergedragen witte hechtprimer voor binnen gebaseerd op epoxyhars met isolerende eigenschappen. JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING heeft een goede hechting op ongeglazuurde tegels, plastic, MDF en metaal en knoesten. Tevens is de KVIST- OG SPERREGRUNNING geschikt voor isolatie van roet, nicotine en droge vocht kringen. JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING is ook toepasbaar op houtsoorten welke inhoudsstoffen bevatten zoals spaanplaat, meranti en eikenhout.



- Eenvoudig te verwerken.
- Heeft een goede isolatie tegen doorslaan.
- Laat zich gemakkelijk schuren.
- Zakt nagenoeg niet uit.
- Heeft een goede hechting op diverse ondergronden.

TYPE	Watergedragen gemodificeerde epoxyhars.
KLEUREN	Wit
DROOGTIJD	Stofdroog na 1 uur, overschilderbaar na 12 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	8 - 10 m²/L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat



JOTUN CLEANERS

Een goede voorbehandeling van de ondergrond is zeer belangrijk voor een succesvol eindresultaat. JOTUN heeft verschillende reinigingsmiddelen voor verschillende ondergronden. Voor zowel nieuw hout, verweerde ondergronden en oude verflagen zijn middelen beschikbaar. Ook voor het onderhouden en schoonmaken van geschilderde ondergronden kunt u de JOTUN producten gebruiken.


JOTUN KRAFTVASK

Waar mildere middelen niet werken is JOTUN KRAFTVASK de oplossing. JOTUN KRAFTVASK kan zowel gebruikt worden als ontvetter vóór het schilderen of als schoonmaakmiddel voor het jaarlijks reinigen van bestaand schilderwerk. Het product verwijdert niet alleen algen en schimmels maar gaat ook de nieuwe vorming van algen en schimmels tegen.



DEMIDEKK TERRASSFIX

Speciale reiniger voor terrassen van hout: 3 IN 1: Ontvet - Reinigt - Verfraait het hout. Biologisch afbreekbaar.

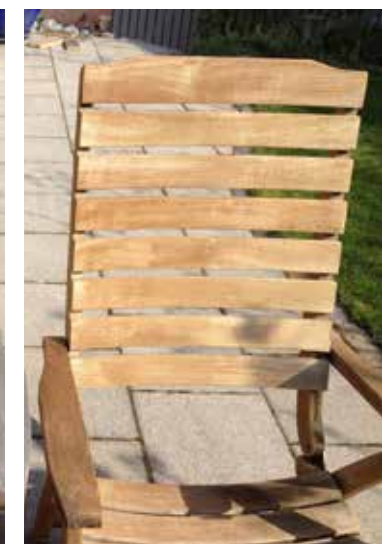

JOTUN & DUURZAAMHEID

Als één van 's wereld grootste verfproducenten ter wereld wil ook Jotun bijdragen aan het milieu en de samenleving. Jotun levert al tientallen jaren een bijdrage aan het milieu door producten en oplossingen van hoge kwaliteit aan te bieden. Met het hoofdkantoor in Scandinavië, loopt Jotun, net zoals veel andere Scandinavische bedrijven, voorop betreft duurzaamheid en milieuwetgeving.

Toen veel verfmerken nog volop alkyd in hun producten gebruikten ontwikkelde Jotun de waterverdunbare DEMIDEKK producten. Deze producten waren vernieuwend en innovatief zo'n 40 jaar geleden. Ook was Jotun ver voor de wettelijke vereiste termijn klaar voor de Europese VOC-regelgeving. Daarbij is de levensduur van veel Jotun producten aanzienlijk langer als die van concurrenten.

Behalve het produceren van kwalitatieve producten zet Jotun zich in voor het milieu door productieprocedures toe te passen die gericht zijn op vaste afval en energiebesparing, recycling en de implementatie van de ISO 14001- en OHSAS-certificering in de fabrieken wereldwijd.

Het wereldwijde R&D-team is voortdurend bezig met innovatie. Jotun blijft coatings ontwikkelen met lagere VOC's en producten die verschillende ondergronden nog beter en langer beschermen.



JOTUN GREENSTEPS

Jotun erkent haar verantwoordelijkheid naar haar leefomgeving. In 2011 is het Jotun GreenSteps platform opgericht. Middels dit platform worden prestaties ten aanzien van haar leefomgeving gemeten en biedt het platform een kans om Jotun's duurzame bedrijfsprofiel te presenteren.

Het Jotun GreenSteps programma bevat de 5 onderstaande speerpunten:

- Reduceren VOC emissies
- Reduceren van schadelijke grondstoffen
- Reduceren van energiegebruik
- Verlagen CO2 emissies
- Verminderen van afval

Jotun streeft ernaar klanten groenere producten aan te bieden die tegelijkertijd hoge kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen voor producten hanteren.

Dat betekent dat Jotun een groot deel van de producten VOC-vrij maakt en bij andere producten het percentage aanzienlijk verlaagt. VOC's (vluchtige organische stoffen) worden traditioneel gebruikt als oplosmiddelen in verfproducten. Deze stoffen kunnen chronische gezondheidseffecten veroorzaken en bijdragen tot een hoog niveau van ozon en smog en zijn daarom in veel landen gereguleerd. Gevaarlijke grondstoffen worden vervangen door minder gevaarlijke alternatieven en bij het bouwen van nieuwe gebouwen of bij het onderhouden of uitbreiden van bestaande gebouwen, is energieverbruik een belangrijk aandachtspunt.

ECOLABELS

PRODUCT		BREEAM® NOR		
	ECOLABEL NORDIC SWAN	HEA9	A20	M1
BINNENPRODUCTEN				
JOTAPROFF PRIMADEKK	✓	✓	✓	✓
JOTUN VEGG OG TAK	✓	✓	✓	✓
PANELLAK	✓			
TRESTJERNER GULVLAKK WB	✓			
BUITENPRODUCTEN				
DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFARG	✓			
DEMIDEKK ULTIMATE HELLMAT	✓			
DEMIDEKK DETAILS	✓			
	Het Nordic Swan Ecolabel is opgericht in 1989 door de Nordic Council of Ministers als een vrijwillig ecolabel voor de landen: Denemarken, Finland, IJsland, Zweden en Noorwegen. Het Nordic Swan Ecolabel is de grondlegger van de ISO 14024 Type 1 ecolabels, GEN, de Global Ecolabelling Network. Het Nordic Ecolabel is vergelijkbaar met het Europees Ecolabel of het Nederlandse Milieukeur. Producten met dit logo zijn dus één van de minst milieubelastende in zijn soort.			
	BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE). BREEAM NOR is specifiek ontwikkeld voor Noorwegen en is aanvullend op de internationale BREEAM standaard.			



HOUT: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT
TERRAS: JOTUN 9072 NATURGRÅ



Op www.norwaycoatings.nl vindt u meer gedetailleerde productinformatie en tips hoe u het beste resultaat kunt bereiken met ons productassortiment.



OFFICIAL IMPORTER OF  JOTUN DECORATIVE PAINTS

Norway Coatings B.V.
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
Tel: +31 (0)88-450 5400

Norway Coatings BE/FR
Tel: +32 (0)35 009 181 (NL)
Tel: +32 (0)35 009 182 (FR)



Like us on Facebook
www.facebook.com/norwaycoatings

De tekst in deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Norway Coatings B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheid van de informatie in deze folder.

VERSIE: JANUARI 2022

Verkooppunt / Distributeur